

Gyptone himling Monteringsanvisning

Kant B1 Bend

Skjult oppheng, nedpendlet –
ikke demonterbart




Gyptone®

Reflecting everyday life

Kant B1 Bend

Skjult opphengsystem, Nedhengt – ikke demonterbart

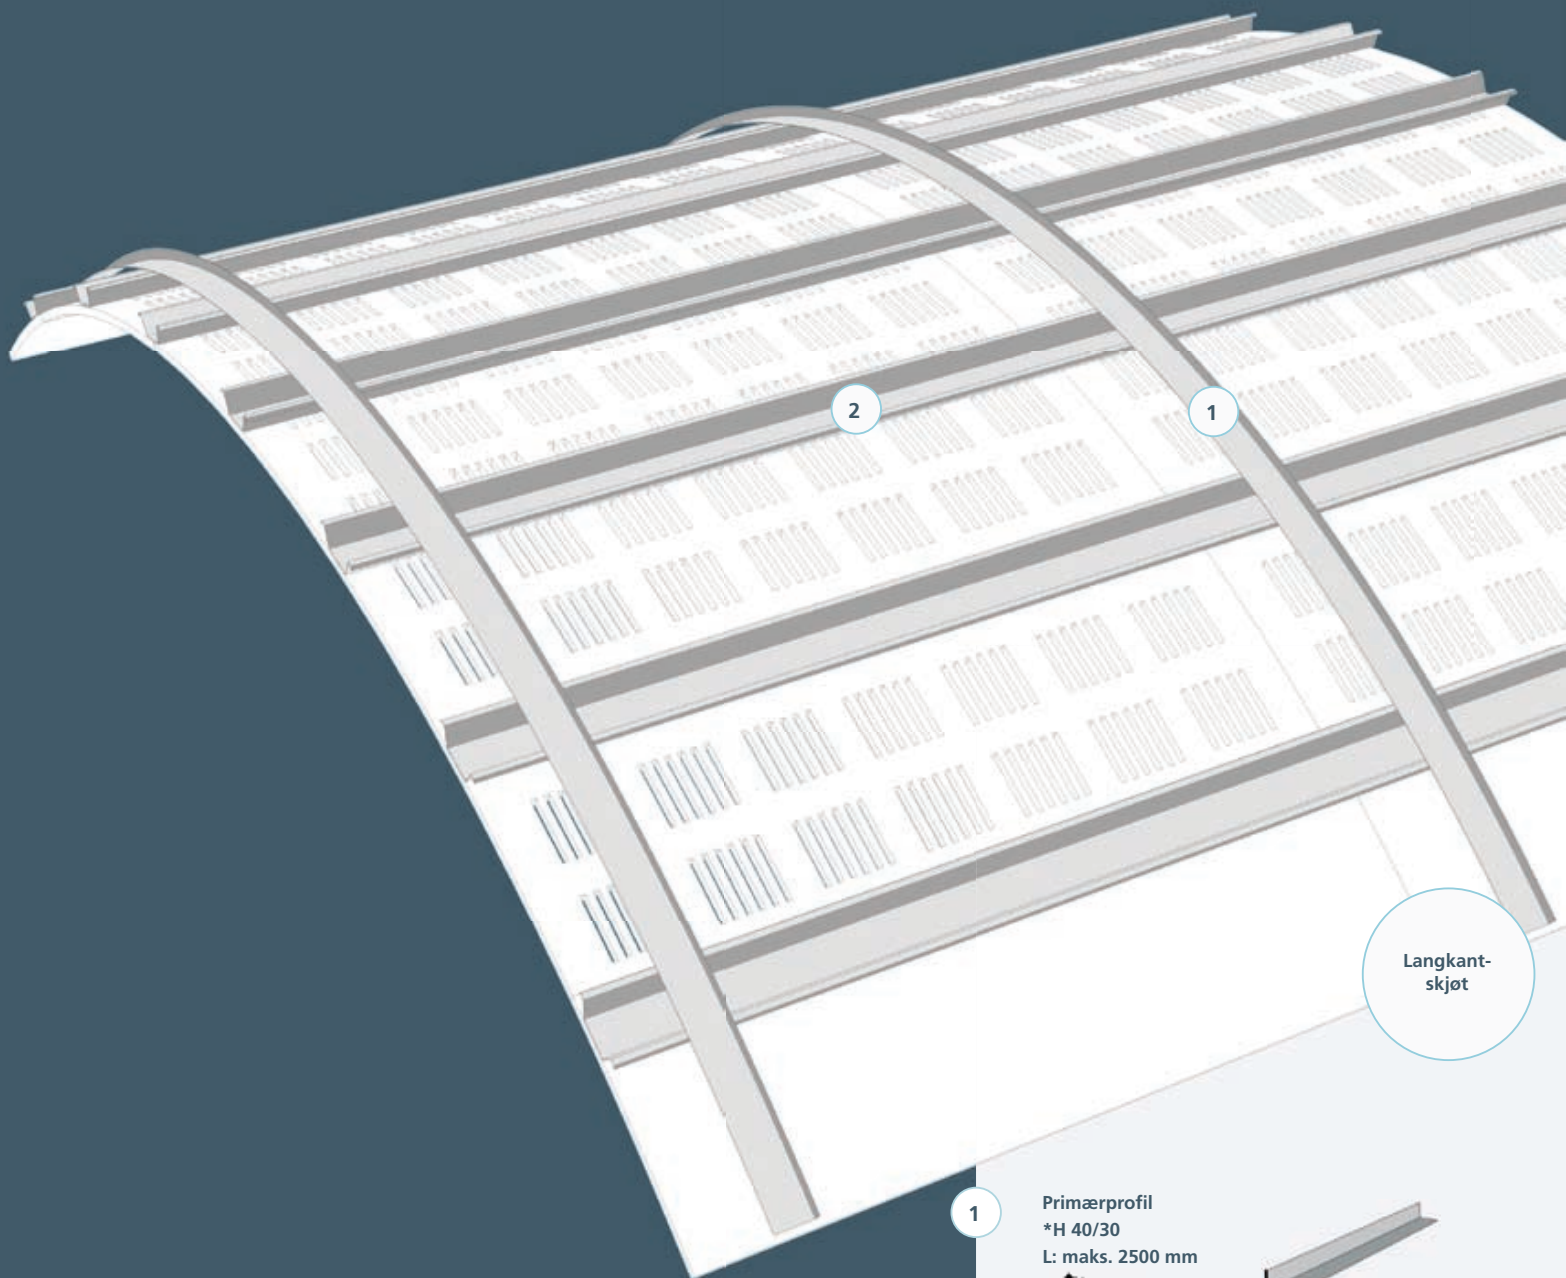

Direkte montering på forbøyd stålunderlag

Gyptone Bend kant B1 skrues i en forbøyd konstruksjon av stål.

Platene sparkles og males på byggeplas-
sen. Platene er ikke demonterbare.

1

Primærprofil
*H 40/30
L: maks. 2500 mm



*Vales i radius etter bestilling

2

Sekundærprofil
S25 / 85
L: 3800 mm



Gyproc QUICK™ skruesortiment

Type QS 25

Montering av Gyptone kant B1
Bend på bæreverk av stål



Montering

De forbøyde (konkave eller konvekse) primærprofilene forankres mot den bakenforliggende konstruksjonen. Evt. brukes separat nedstropping. Sekundærprofilene skrues mot primærprofilene, og gipsplatene monteres på tvers av sekundærprofilene. Platene har en tykkelse på 6,5 mm og kan derfor bøyes i tørr tilstand. Minste radius for tørrbøying er 1200 mm.


Farger

Plater med kant B1 Bend leveres ubehandlet. Overflatebehandlingen utføres på byggeplassen etter endt sparkling. Platene males med rulle. Platene må ikke sprøytemales, da dette forringer lydabsorpsjonen vesentlig.

Veiledende materialforbruk

| Artikkel | Betegnelsen | Dim. mm | Lengde mm | cc mm | Forbruk/m ² | |
|----------|----------------|---------|-----------|------------|------------------------|----------|
| 1 | Primærprofil | H 40/30 | 40 x 30 | maks. 2500 | 1200 | 0,85 lm. |
| 2 | Sekundærprofil | S 25/85 | 85 x 25 | 3800 | 300 | 3,35 lm. |

Ytterligere opplysninger kan finnes på www.gyptone.no – montering/kanter hvor også PDF fil kan printes

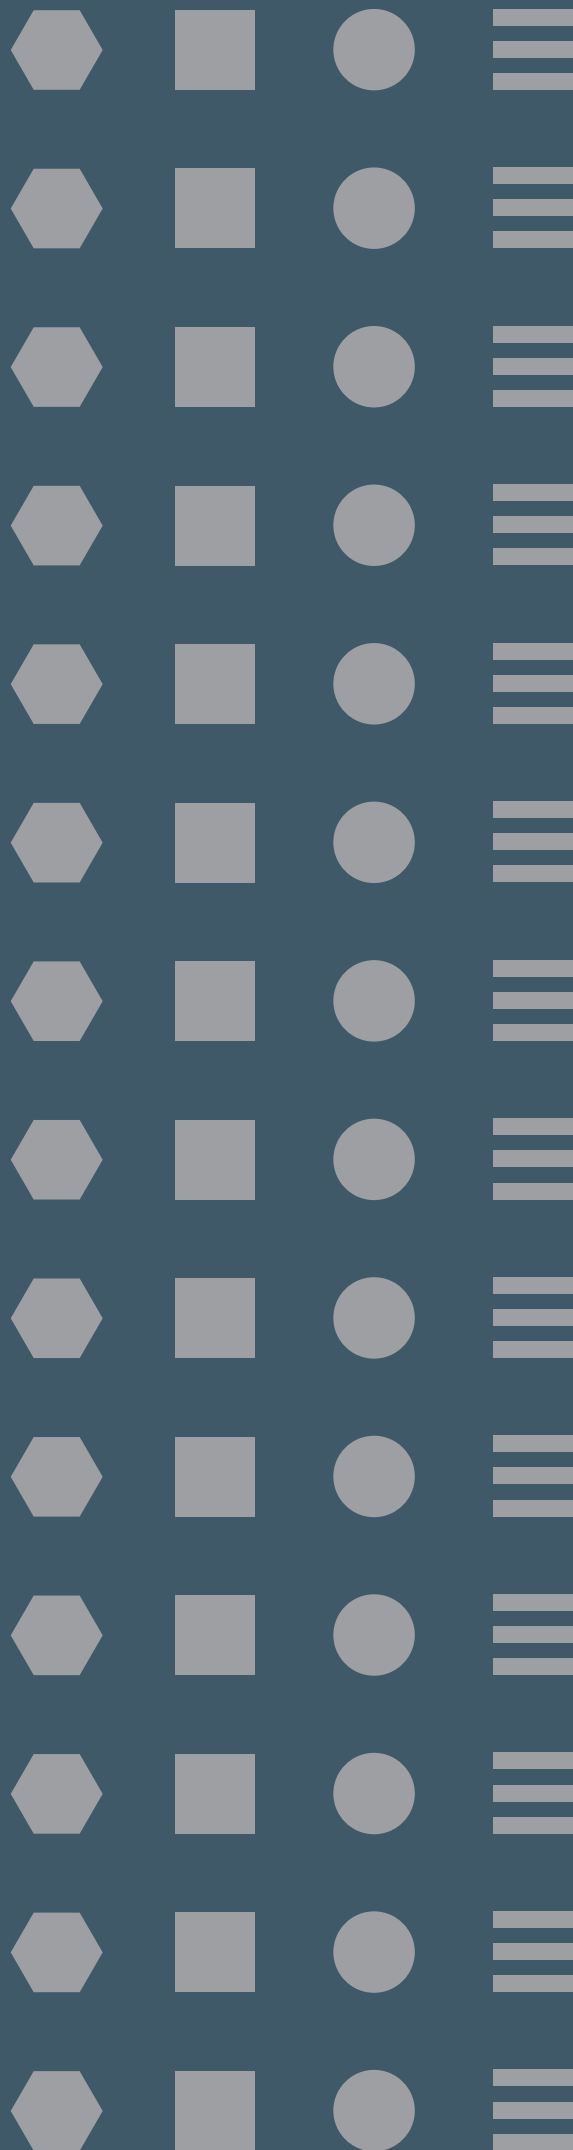

Gyproc AS
Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad
Tel: 69 35 75 00
Faks: 69 35 75 01
www.gyptone.no