


Kanter og monteringsystemer
Gyptone himlinger
3.3.2 Kant A1

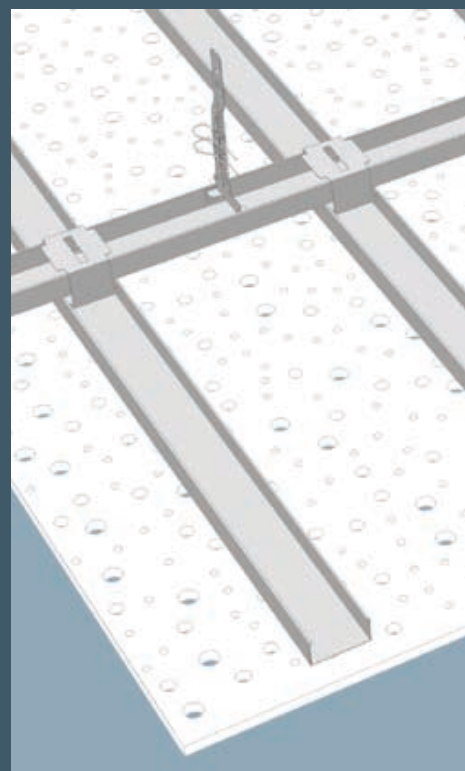


Gyptone®

Reflecting everyday life

Kant A1

Skjult skinnesystem, Nedhængt – ikke demonterbart

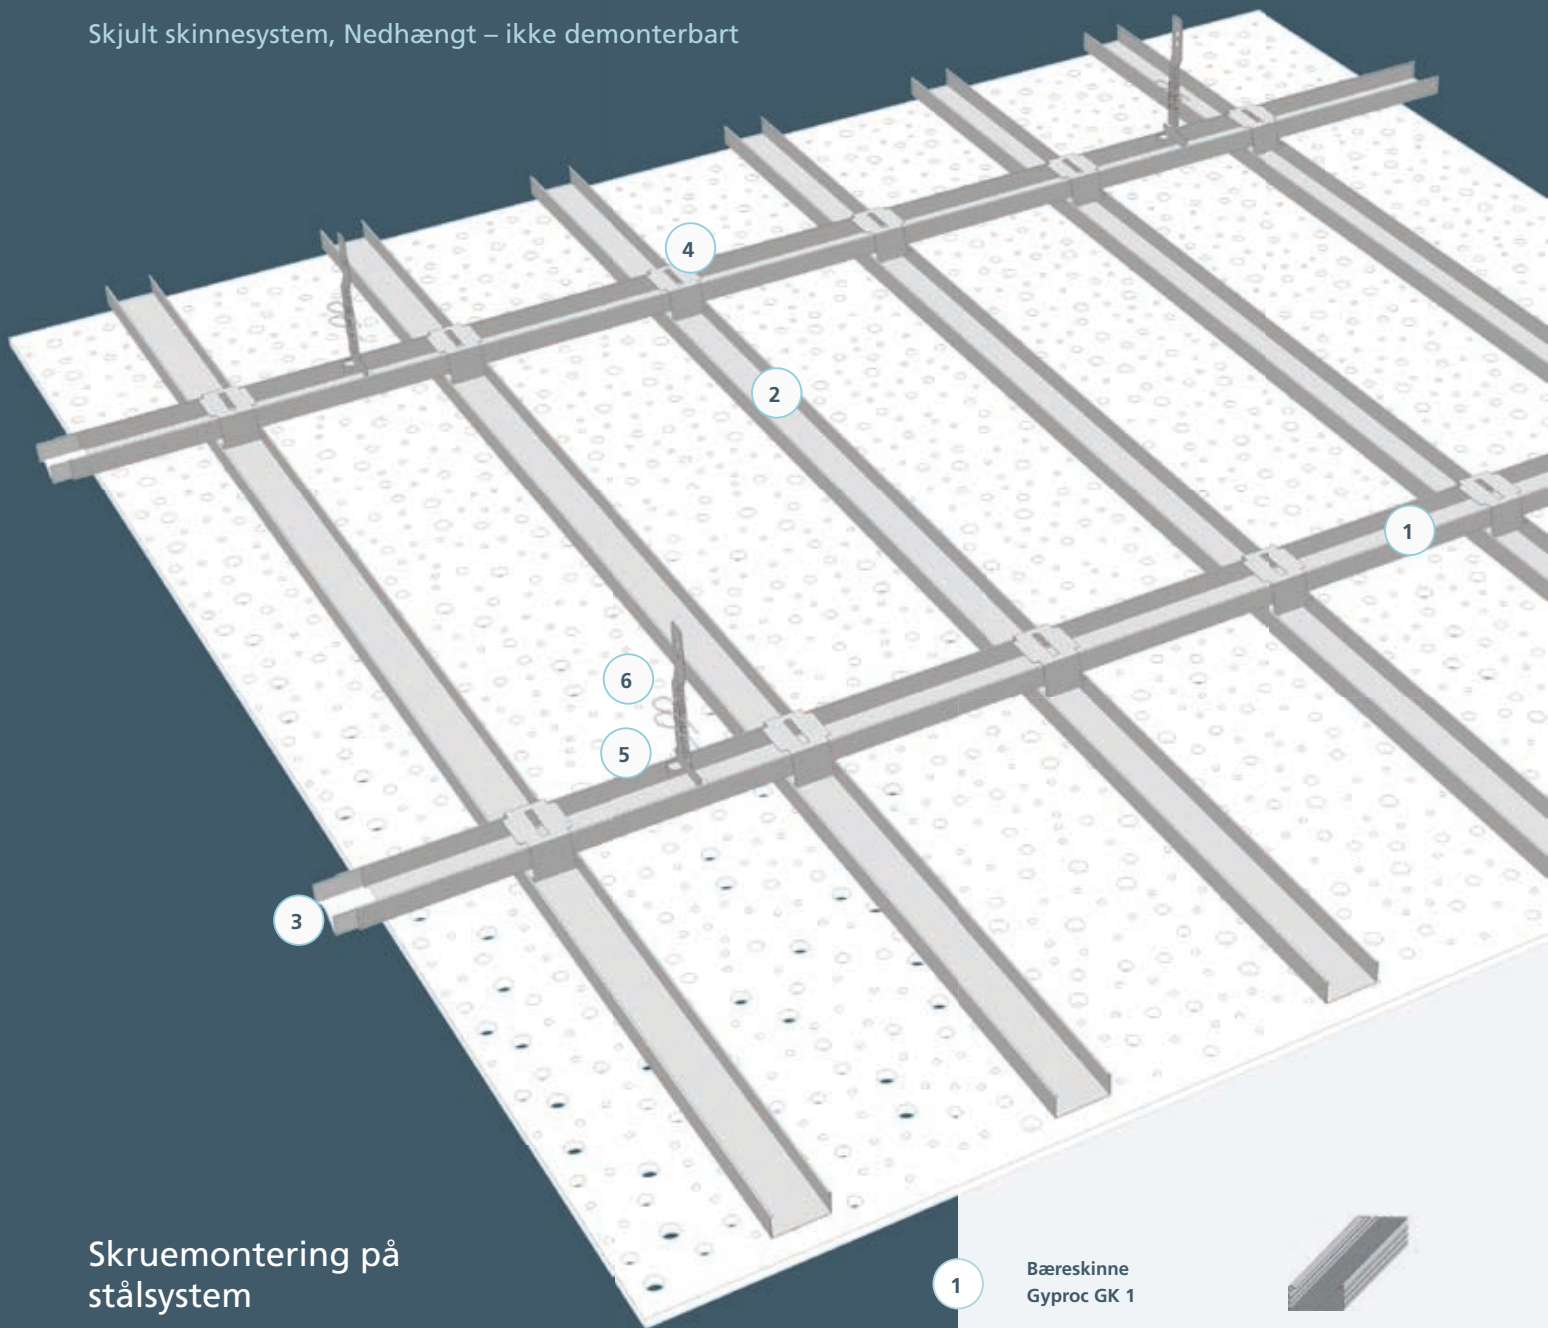

Skruemontering på stålsystem

Rigitone plater med kant A1 monteres på nedhængt skjult GK-system i 2 nivåer.

Platene limes og skjøtesparkles. Platene males etter montering og er ikke demonterbare.

Malerbehandling

Plater med kant A1 leveres ubehandlet. Overflatebehandlingen foretas på byggeplassen.

Platene males med rulle. Platene må ikke sprøytemales, da dette forringer lydabsorpsjonen vesentlig.

1

Bæreskinne
Gyproc GK 1



2

Tverrskinne
Gyproc GK 1



3

Samlebeslag
Gyproc GK 20



4

Koblebeslag
Gyproc GK 22



5


Oppheng bunn
Gyproc GK 26-01



6

Oppheng topp
Gyproc GK 27 og
samleklips



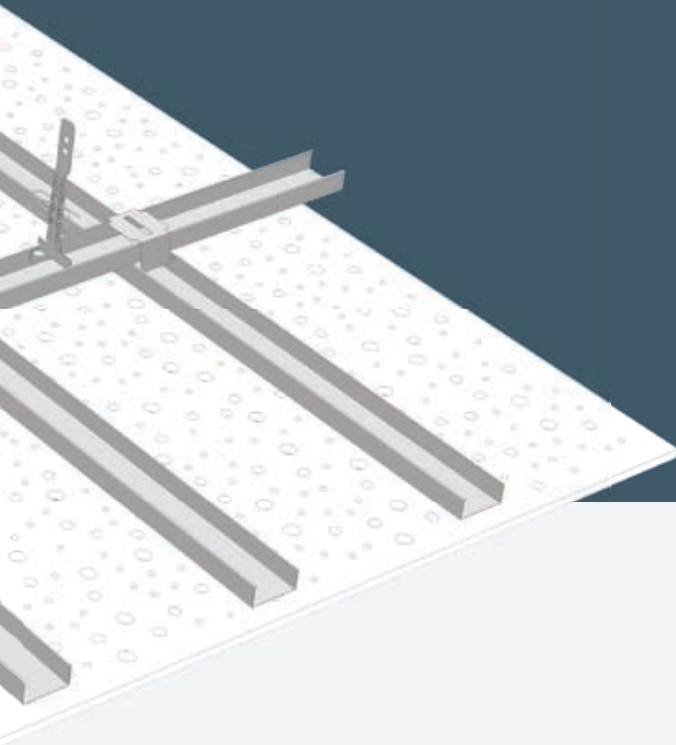


Vejledende materialeforbrug

Artikkel	Betegnelse	cc	Lengde mm	Forbruk /m ²	
1	Bæreskinne	GK 1	1000	4000	1,00
2	Tverrskinne	GK 1	max 320	4000	3,13
3	Samlebeslag	GK 20	-	-	1,00
4	Koblebeslag	GK 22	-	-	3,13
5	Oppheng bunn	GK 26-01	900	-	1,10
6	Oppheng topp	GK 27	900	150-1000	1,10

Ytterligere opplysninger kan finnes på www.gyptone.no – montering/kanter hvor også PDF fil kan printes

www.gyptone.no

Gyptone.no er ikke kun en hjemmeside. Her finner du alle Gyptone-produkter "live" – se www.gyptone.no – velg 3D produktgalleri og du kommer til et 3D univers, hvor alle våre produkter kan snus, vris og kobles med de forskjellige systemene og vises, akkurat som det resultatet du gjerne vil ha i prosjektet ditt

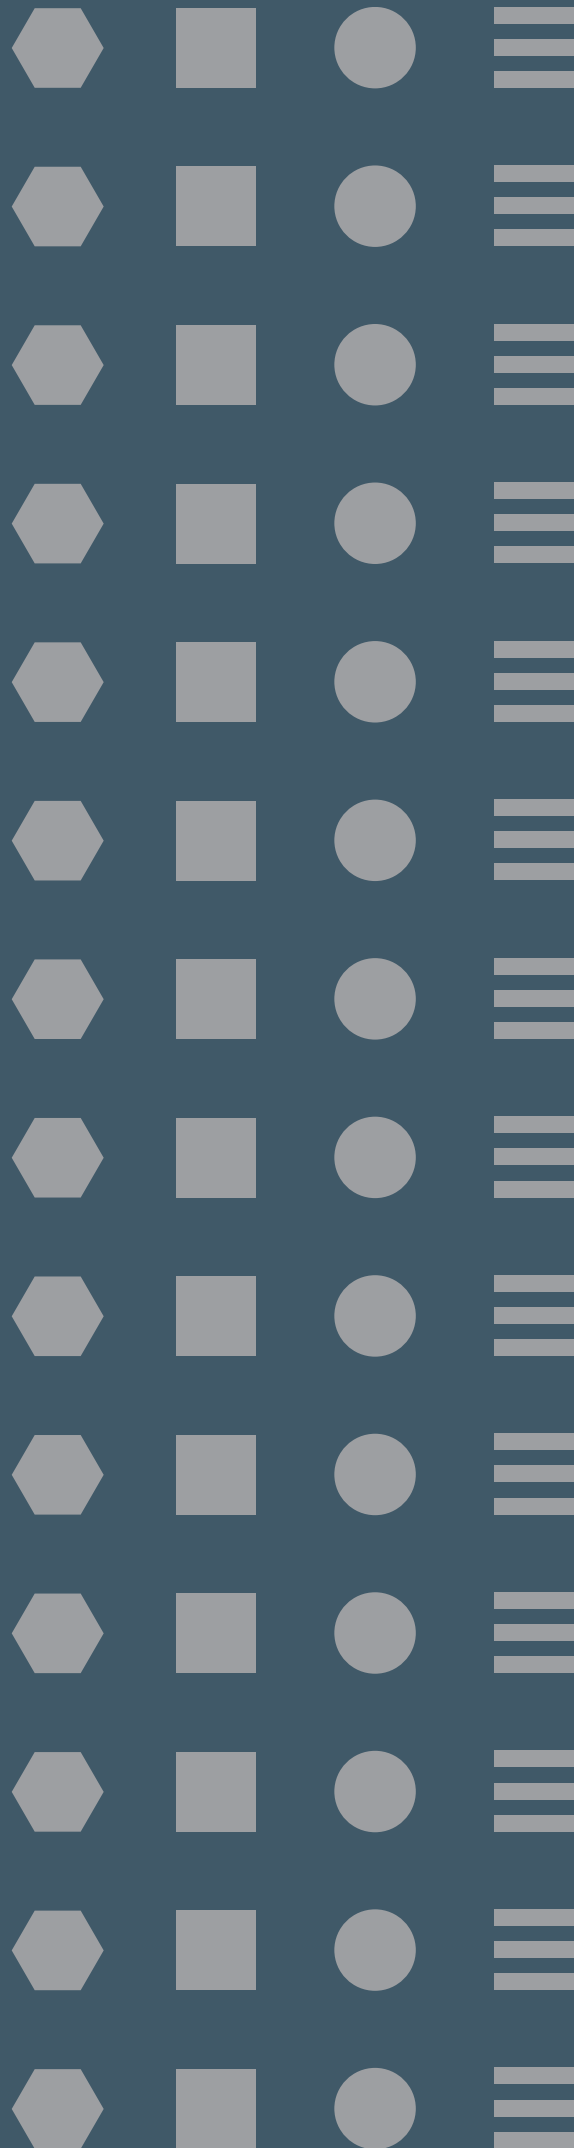

Gyproc AS
Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad
Tlf.: 69 35 75 00
Fax: 69 35 75 01
e-mail: gyprocno@gyproc.com
www.gyptone.no

Januar 2007